

# 产品技术规格书

Product standards document

客户名称 Customer Name: \_\_\_\_\_

客户编号 Customer NO.: \_\_\_\_\_

产品名称 Our Name: 防水摄像头

产品型号 Product model: GD-C832LPB1

客户确认回复 Customer Approval Status:

\_\_\_\_\_  
签核 Signature:

# 目录

- 一、摄像头检验标准
- 二、摄像头技术参数
- 三、摄像头外观图示
- 四、摄像头尺寸图

**深圳国鼎科技有限公司**  
**Shenzhen Guoding Technology Co.,LTD**

## 1、摄像头检验标准

外观				
序号	项目	要求	检验方法	类别
1	摄像头外观	摄像头表面无脏污、油漆完好无肉眼可见的划痕，外壳无其它杂质	8X 放大镜	A
2	摄像头镜片	玻璃表面清洁透明，光亮无手纹触摸痕迹；镜头端正固定无松动，紧实无破裂。	8X 放大镜	A
3	线材接头	线材光滑、无破损，接头整齐不变形、无畸变。	8X 放大镜	A
外型尺寸				
1	高度	符合图纸要求	数显卡尺	A
2	长度	符合图纸要求	数显卡尺	A
3	宽度	符合图纸要求	数显卡尺	A
性能检验要求				
1	成像方向	符合图纸要求	视频成像显示	A
2	成像污点	白场下，获取图像，目测全画面不允许有黑点、异物存在；四周不能有黑边。	小灯箱，6500K 白色背光	A

### 产品类别说明：

A) 合格产品：经检验判定的产品合格，用字母 A 表示；

B) 一般不合格：一般不合格是指能够同时满足下列条件的不合格产品，用字母 B 表示。

# 深圳国鼎科技有限公司

## Shenzhen Guoding Technology Co.,LTD

---

- I) 不影响最终产品的外观质量;
  - II) 不影响最终产品的技术性能;
  - III) 原材料或最终产品不影响下道工序的加工或组装。
- C) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格，用字母 C 表示。

---

电话：0755-28231115 28231119 27931953

传真：0755-29652009



深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道华丰第二工业园 C2 栋 B 六楼

**深圳国鼎科技有限公司**  
**Shenzhen Guoding Technology Co.,LTD**

## 2、摄像头技术参数

成像器件	1/4 inch	
制式/格式	PAL /AHD	
分辨率	1280 (H) *720 (V)	
像素	1 mega pixels	
同步系统	内同步	
垂直同步频率	50Hz / 60Hz	
最低照度	1.0Lux/F1.2	
视频输出	1.0vp-p, 75Ω	
Gamma 系数	0.45	
AGC	自动	
宽动态	无	
音噪比	大于 41dB	
白平衡	自动	
背光补偿	自动	
镜头	水平角度	120°
	对角角度	135°
红外灯	有 (长亮)	
IR-CUT	无	
音频	无	
电流	DC12V 65mA±15%	
电压	DC12V	
工作温度	-20° C~70° C , RH95% MAX	
储存温度	-30° C~80° C , RH95% MAX	

### 3、摄像头外观示意图

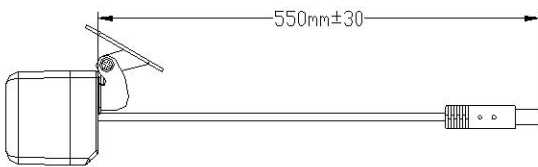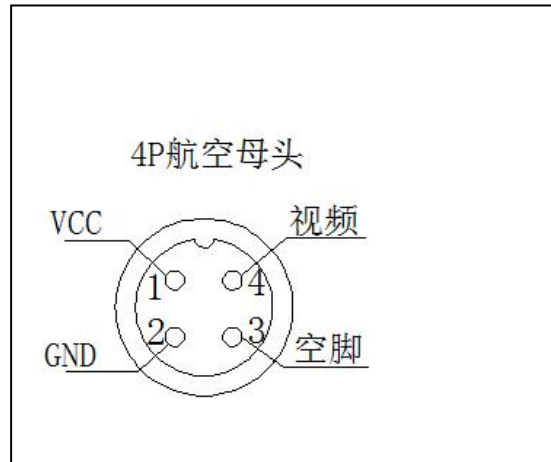

线长：55cm±3cm（可按客户要求做）

注：以上相关规格、参数如有改变、恕不另行通知